5. パルパー（1段式） HC-P 型
PULPER

●果実その他の農産物や一般食品の裏ごし機です。
●接液部ステンレス製（オールステンレス製は別料金で可能）

★仕 様
毎 時 能 力……150～250 kg
電　　気……3 相 200V　0.75kw
寸　　法……1,250×550×1,050（高）mm
重　　量……90 kg
スクリーン目ザラ(標準)……①「粗漉し」目的の場合 1.5 mm φ
②「仕上げ漉し」目的の場合 0.5 mm φ
※上記①②より選択
（目ザラの特注対応は相談に応じます）
※キャスター付き（任意の場所で作業出来ます）
（コード 5m）

◆ご注意◆ 基本的に、投入する食材は「前処理」(破砕や煮崩し等で手を加える)が必要です。「生の食材を(そのまま投入し)強制的に"裏漉し搾汁"する機械ではありません。「前処理前の食材」・「粘度の強い食材」を投入しても、機械の動力を超えた処理を出来ないだけでなく、モーターが疲弊し・焼き付くなど故障につながります。同様に、「硬い種子・フシ・芯等を多く含む食材」・「強酸性の素材」等を強制的に投入し続けますと、スクリーン内での接触・衝突・腐食等でスクリーンが疲弊し、破損(破れ)することがあります。

圧搾搾汁

ＪＨ型

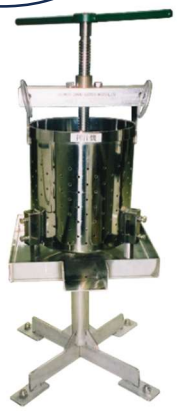

ＪＨＨ型

6. 手廻し式搾汁機 HC-JH 型
HAND PRESS

HC-JHH 型（ハンディ）
HAND PRESS HANDY

●手でハンドルを廻して搾汁する機械です。
●ステンレス製ポットと受皿が付いています。
●野菜・果物が対象で強粘度のモノは出来ません。

★仕 様

型　式	ＪＨ	ＪＨＨ
搾汁容量	18ℓ	12ℓ
寸　法	740×600×1,100 mm	350×400×1100 mm
重　量	60 kg	25 kg
備　考	架台付き 接液部ステンレス製	架台付き(取り外し可) 接液部ステンレス製 ギョーザ絞りにも最適

圧搾搾汁

６０L 機

7. 油圧式搾汁機（電動） HC-JHO-2B 型
OIL HYDRAULIC PRESS

●油圧によって搾汁するもので、手廻式に比べて搾汁効率が高く、操作も容易です。
●加圧時間設定タイマー、同終了告知ブザー付き。
●粒径の小さな固体と液体の分離に常用するサラシ袋付き。
●農産物の搾汁の他にも、あんの脱水や豆乳を絞る場合にもよく利用されます。又、「残渣の脱水」目的にも利用できます。

★仕 様
カゴの容量……60ℓ
カゴの寸法……400φ×500（高）mm
ストローク……500 mm
最高設定圧……14Mpa（最大出力 11t）
モーター(電動式の場合)…3 相 200V　0.4kw
寸　　法……1,000×1,000×1,800（高）mm
重　　量……350 kg
接液部ステンレス製(オールステンレス製は別料金で可能)
※大容量のモノ（125ℓ、250ℓ）も有ります

［圧搾圧力感知による動力自動入り切り制御装置］
圧力スイッチ装置により任意設定の圧力範囲内で自動運転されます。
加圧限界点にくれば自動的に休止するので機械への余分な負担が少ない。
搾汁液の流出により面圧が下がると、自然に再度スイッチが入り、加圧限界点になるまで何度でも繰り返し搾汁する